Punta elicoidale VARIO da 6,8 mm (filettatura M8)

Lunga durata grazie all'elevata resistenza del materiale (64 HRC), alle speciali geometrie di taglio compatibili con la chiave battente e al rivestimento TiAlN (nitruro di titanio alluminio). Grazie all'attrito ridotto e alla resistenza all'usura e al calore fino a 800 °C, gli utensili possono essere impiegati nella lavorazione dell'acciaio fino a 900 N/mm² con elevati numeri di giri e di percussioni.|Ideale per i seguenti materiali: acciai legati e acciai non legati fino a 900 N/mm², alluminio, ottone.

25,60 € senza IVA

Numero d'ordine: 6 31 11 042 01 0

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Materiale	HSS
tec_Festigkeit	64 HRC
Rivestimento	Nitruro di titanio-alluminio (TiAlN)
Resistenza al calore	max. 800°C
Ø foro	6,8 mm
Lunghezza	90 mm
Lunghezza della spirale	50 mm
Portautensile	Albero a bit VARIO
Peso	0,04 kg

Adatto per le seguenti macchine

- ASCD 18-300 W2 AS
- ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set
- ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set
- ASCD 18-1000 W34 AS
- ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE
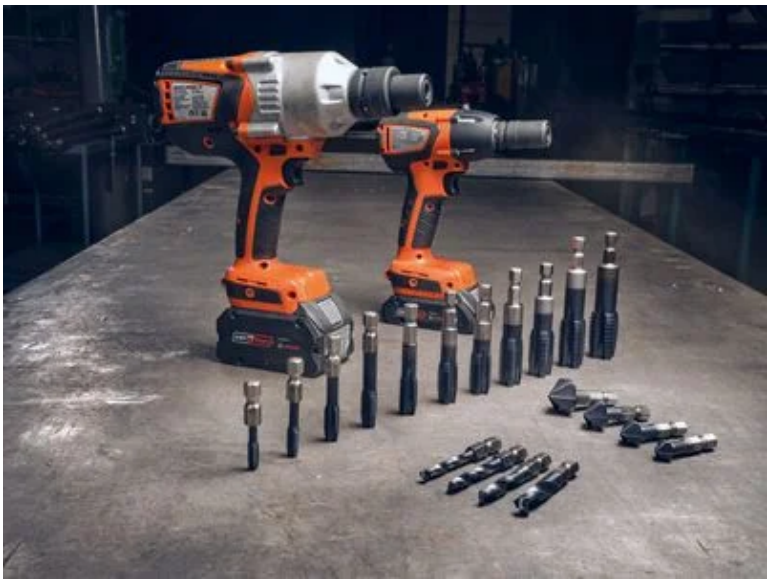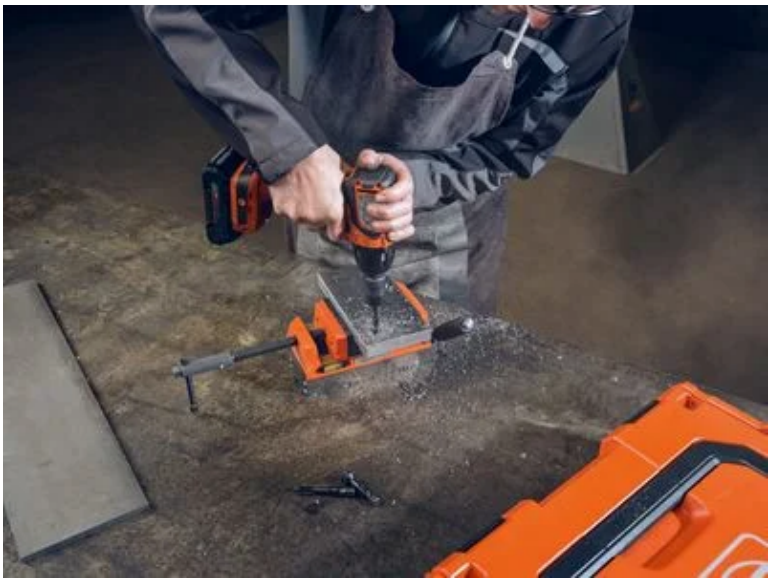
Esempi di applicazione