# Maschio per fori passanti VARIO M8

Lunga durata grazie all'elevata resistenza del materiale (64 HRC), alle speciali geometrie di taglio compatibili con la chiave battente e al rivestimento TiAlN (nitruro di titanio alluminio). Grazie all'attrito ridotto e alla resistenza all'usura e al calore fino a 800 °C, gli utensili possono essere impiegati nella lavorazione dell'acciaio fino a 900 N/mm² con elevati numeri di giri e di percussioni.|Ideale per i seguenti materiali: acciai legati e acciai non legati fino a 900 N/mm², alluminio, ottone.

**34,90 € senza IVA**

Numero d'ordine: 6 31 10 027 01 0

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Materiale | HSS |
| tec_Festigkeit | 64 HRC |
| Rivestimento | Nitruro di titanio-alluminio (TiAlN) |
| Resistenza al calore | max. 800°C |
| Lunghezza | 66 mm |
| Lunghezza della spirale | 22 mm |
| Portautensile | Albero a bit VARIO |
| Maschiatura | M 8 |
| Max. Spessore del materiale | 10 mm |
| Peso | 0,03 kg |

## Adatto per le seguenti macchine

- ASCD 18-300 W2 AS
- ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set
- ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set
- ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
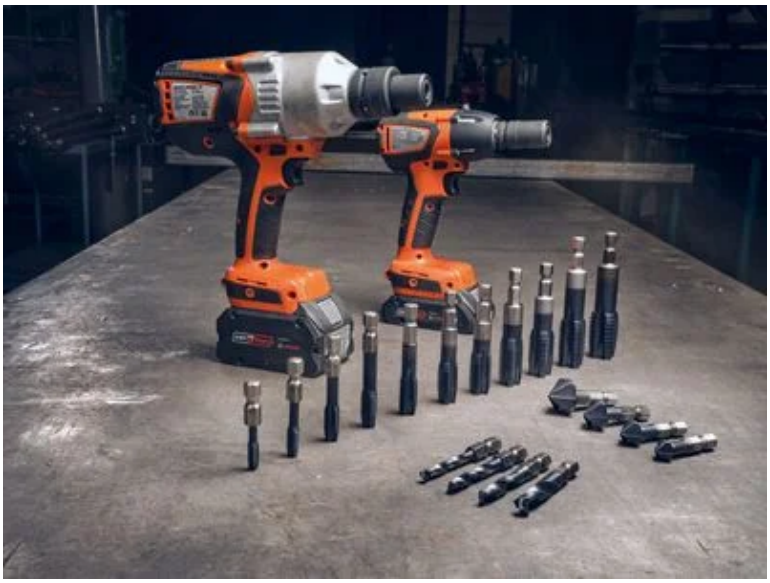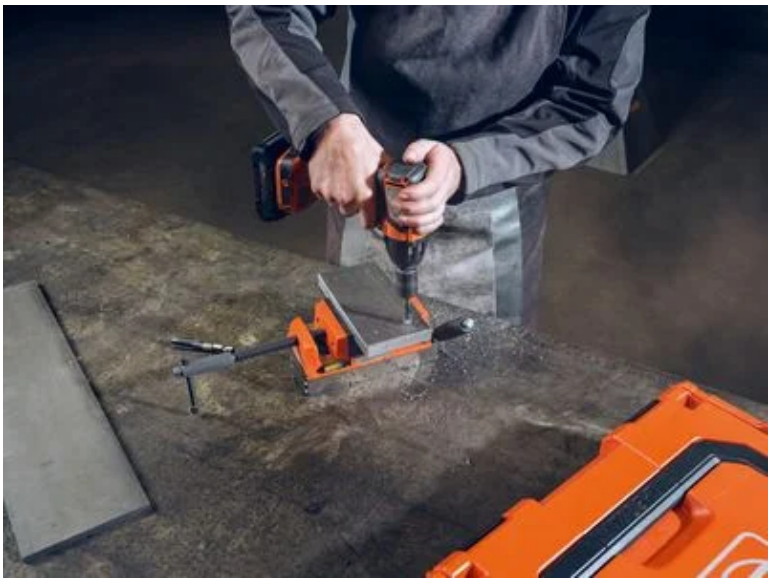
## Esempi di applicazione