RS 17-70 E

Smerigliatrice per tubi

Levigatrice per tubi con capacità di asportazione molto elevata per tubi diritti e curvi in acciaio inossidabile con Ø fino a 80 mm.

1.581,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 222 75 60 00 0

Dettagli

- Asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi.
- Numero di giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura a specchio di acciaio inossidabile.
- I nastri abrasivi flessibili si adattano in modo ottimale a curve di tubo strette e garantiscono così superfici uniformi.
- Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
- Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete ridotta.
- Dispositivo di blocco contro la riaccensione.
- Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
- Ampia gamma di accessori.

Attrezzatura

- Avviamento soft
- Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Applicazioni

Lucidare	+
Sgrossatura	++
Levigatura a secco	++

+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 700 W
Potenza resa	1 000 W
Nr. giri a vuoto	2 700 - 8 500 min^{-1}
Distanza minima dalla parete	50 mm
Velocità nastro	9 - 27 mt/sec
Per tubi di Ø	8 - 80 mm
Dimensioni nastro	20/40 x 815 mm
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	4,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	94,1 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	102,1 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	5,9 m/s^2 1,5 m/s^2
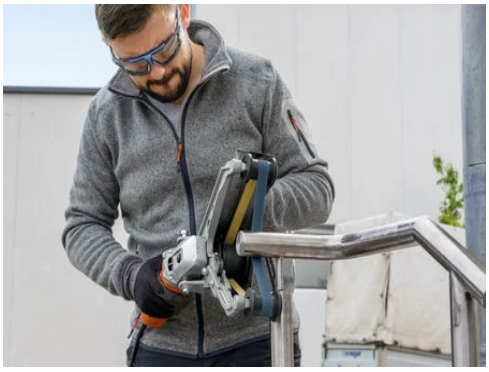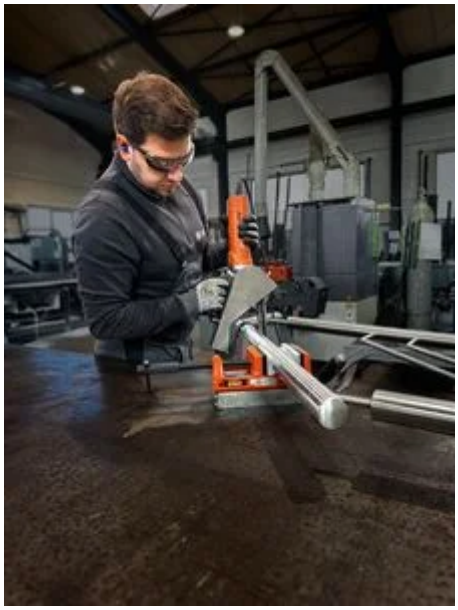
Esempi di applicazione