AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah Set con attacco Weldon da 3/4 in / HSS NOVA 50

Trapano universale a batteria con punta a corona a base magnetica fino a 35 mm con set per l'utilizzatore

Il talento universale della foratura a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS incontra la vasta gamma di accessori con punte a corona HSS e punte elicoidali HSS con il 5% di cobalto. Ideale per costruzioni in acciaio e la realizzazione di ponti.

2.401,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 170 04 65 00 0

Dettagli

- Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all'elevata qualità di materiale e lavorazione. Studiato per realizzare fino a 60.000 fori con una durata di utilizzo di 300 ore.
- Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie alla batteria da 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 48 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg. Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 260 mm.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- Punta a corona HSS NOVA 50: estremamente resistente a colpi e urti, è l'ideale per utilizzi impegnativi su strutture in acciaio e nel montaggio. Grazie ai taglienti resistenti e

all'ottimo acciaio HSS con una durezza di 64 HRC, questa punta a corona convince anche per la sua massima durata utile.

- Set di punte elicoidali HSS 5% di cobalto: punte elicoidali HSS in lega di cobalto Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Particolarmente adatte alla lavorazione di acciai inossidabili e legati.
- Mandrino autoserrante SUPRA-SK: mandrino autoserrante in metallo con campo di serraggio 1 - 13 mm. Serraggio semplice, rapido e senza chiavi di servizio per il massimo comfort di utilizzo. Ganasce autoserranti per un'esatta rotazione assiale dell'utensile di foratura.
- Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro. Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.
- * opzionale con accessori.
- ** Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

Consegna

- 1 trapano con punta a corona a base magnetica a batteria
- 1 cinghia di fissaggio
- 1 perno di centraggio da 100 mm
- 1 cuneo di estrazione
- 1 batteria agli ioni di litio ProCORE 18 V / 12.0 Ah
- 1 set di punte elicoidali, 6 pezzi
- 1 punta elicoidale HSS con 35 mm di profondità di taglio (Ø 10 mm)
- 2 perni di centraggio da 100 mm
- 1 valigetta L-BOXX 136 per accessori
- 1 pompa per refrigerante
- 1 gancio per trucioli
- 1 griglia di protezione
- 1 valigetta portautensile in plastica
- 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS
- 1 mandrino autoserrante SUPRA-SK 1 - 13 mm con attacco Weldon da 3/4 in
- 6 punte a corona HSS NOVA 50 con 50 mm di profondità di taglio (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- 1 pasta da taglio

Attrezzatura

- Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- Impostazione elettronica della velocità
- Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)
- Rotazione destra/sinistra
- Funzione memoria
- Sensore antiribaltamento

Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm	++
Punte a elica con mandrino (DIN 338)	+
Punta a elica con attacco CM (DIN 345)	++
Maschiatura	++
Svasare	++
Alesare	++
Lavorazioni sopratesta	++
Utilizzo per montaggi	++
Utilizzo in officina	++

+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE**
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri sotto carico	130 - 520 min^{-1}
Portautensile	CM 2
tec_hm_kernbohrer_max_d_	35 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	81,6 dB 5 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	94,6 dB 5 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	96,2 dB 5 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato	αh,D 0,6 m/s^2 1,5 m/s^2

Fresa a corona HSS, Ø max.	35 mm
tec_bohrtiefe_max._global	50(75)* mm
Punta ad elica Ø max.	18 mm
Maschiatura	M 14
Svasatura max. Ø	30 mm
Alesatura, Ø max.	18 mm
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm
Forza di tenuta magnetica	9 000 N
Dimensioni base magnetica	195 x 70 mm
Peso senza batteria	12,20 kg

Kα

Esempi di applicazione

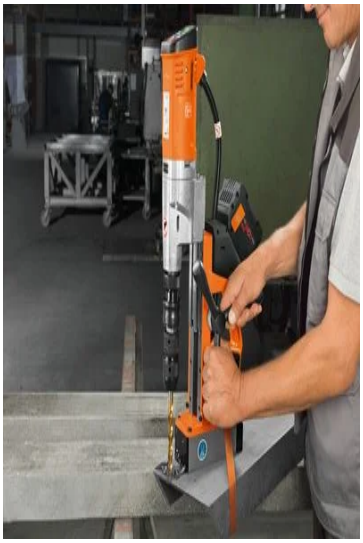

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.