AKBU 35 PMQW AS

Trapano universale a batteria con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm

Trapano universale a batteria con base magnetica per punte a corona e a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2, magnete permanente e la massima funzionalità per essere mobili in cantiere.

1.811,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 170 04 61 00 0

Dettagli

- Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all'elevata qualità di materiale e lavorazione. Studiato per realizzare fino a 60.000 fori con una durata di utilizzo di 300 ore.
- Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie alla batteria da 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 48 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg. Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 260 mm.
- Comandi intuitivi e ben visibili dall'utilizzatore.
- Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell'utensile.
- Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
- Attacco portautensile MK2 per l'impiego diretto di utensili industriali.
- Stabilità sicura grazie al magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione per un posizionamento comodo e semplice.
- Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

+ * opzionale con accessori.
+ ** Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

Consegna

+ 1 trapano con punta a corona a base magnetica a batteria
+ 1 cinghia di fissaggio
+ 1 perno di centraggio da 100 mm
+ 1 cuneo di estrazione
+ 1 pompa per refrigerante
+ 1 gancio per trucioli
+ 1 griglia di protezione
+ 1 valigetta portautensile in plastica

Attrezzatura

+ Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
+ Impostazione elettronica della velocità
+ Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)
+ Rotazione destra/sinistra
+ Funzione memoria
+ Sensore antiribaltamento

Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm	++
Punte a elica con mandrino (DIN 338)	+
Punta a elica con attacco CM (DIN 345)	++
Maschiatura	++
Svasare	++
Alesare	++
Lavorazioni sopratesta	++
Utilizzo per montaggi	++
Utilizzo in officina	++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE**
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri sotto carico	130 - 520 min^{-1}
Portautensile	CM 2
tec_hm_kernbohrer_max_d_	35 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	35 mm
tec_bohrtiefe_max._global	50(75)* mm
Punta ad elica Ø max.	18 mm
Maschiatura	M 14
Svasatura max. Ø	30 mm
Alesatura, Ø max.	18 mm
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	81,6 dB 5 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	94,6 dB 5 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	96,2 dB 5 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	αh,D 0,6 m/s^2 1,5 m/s^2

Forza di tenuta magnetica	9 000 N
Dimensioni base magnetica	195 x 70 mm
Peso senza batteria	12,20 kg

Esempi di applicazione

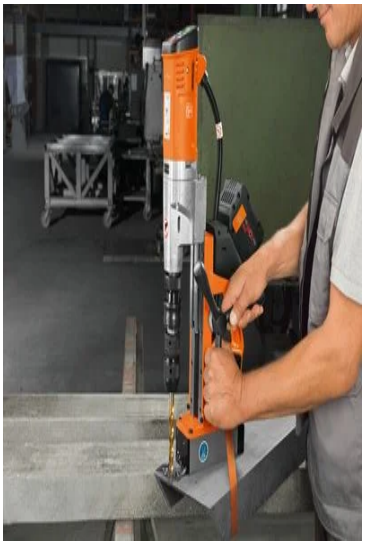

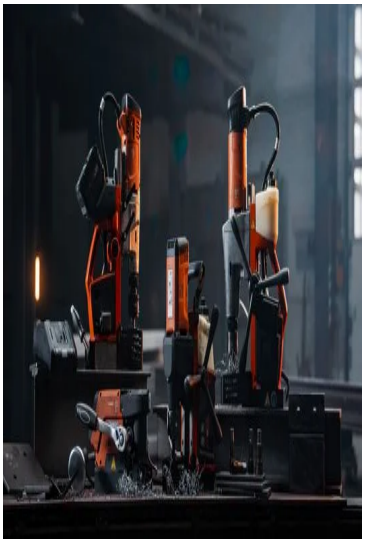

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.