ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set

Avvitatore a batteria nel set dell'utente.

Il trapano tuttofare ASCM 18-4 QM AS con set di punte da 8 pezzi, batteria ricaricabile (GBA 18 V 5,0 Ah AS) e caricatore rapido (GAL 1880 CV AS).

592,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 116 15 62 00 0

Dettagli

- Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Con numero di giri fino a 4000 giri/min ideale per fori da 1,5 a 80 mm grazie a velocità di lavorazione ottimali.
- La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN per un impiego multifunzionale nell'ambito della foratura, della foratura a corona, della maschiatura, della svasatura e dell'avvitatura.
- La sostituzione velocissima e senza chiavi di servizio dei braccetti QuickIN consente di passare da applicazioni su metallo a legno con una sola macchina.
- Lavorazione in massima sicurezza. Il monitoraggio dei contraccolpi (Kickback) arresta la macchina.
- Maggiore controllo grazie all'impugnatura supplementare estraibile.
- Il potente motore brushless FEIN PowerDrive, con una resa del 30% superiore, garantisce una maggiore durata.
- Coppie elevate fino a un massimo di 130 Nm.
- Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
- Regolazione elettronica della coppia (15+1).
- Comandi ben visibili con LED con luce a dimmer per illuminare perfettamente il punto di lavorazione in base al materiale.
- Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- Set di punte da 8 pezzi con portapunte e 7 punte (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4) .
- Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
- L'innovativa funzione di avvitamento a più riprese permette l'avvitatura nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.
- La presa AMPShare permette di realizzare 1700 avvitature (5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria (GBA 18 V 5 Ah).
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più

rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

+ L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

+ 1 ASCM 18-4 QM AS (incl. maniglia, clip da cintura, portabit)
+ 1 Caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS
+ 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)
+ 1 batterie GBA 18 V 5.0 AH AS
+ 1 set di punte da 8 pezzi

Attrezzatura

+ Mandrino portapunta rimovibile
+ Cambio a 4 velocità
+ LED dimmerabile
+ Disinserimento elettronico della coppia
+ Interfaccia accessori QuickIN
+ Funzione di foratura e azzeramento

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Cambio	4 marce
Attacco accessori	QuickIN

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	75,9 dB 5 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	83,9 dB 5 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	90,6 dB 5 dB

Nr. giri a vuoto	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min^{-1}
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)	130 (70 / 50) Nm
Livelli di coppia	15 + 1
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Viti	10 x 400 mm
Ø trapano in acciaio	13 mm
Ø foro acciaio con punta a corona	30 mm
Ø foro acciaio con seghe a tazza	80 mm
Ø foratura legno	60 mm
Maschiatura	M 14
Peso senza batteria	1,30 kg

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie	ah,D 0,9 m/s^2
Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s^2
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 αhv 3 vie	ah 0,6 m/s^2
Incertezza del valore misurato Kα	1,5 m/s^2

Esempi di applicazione

AMPShare Powered by BOSCH
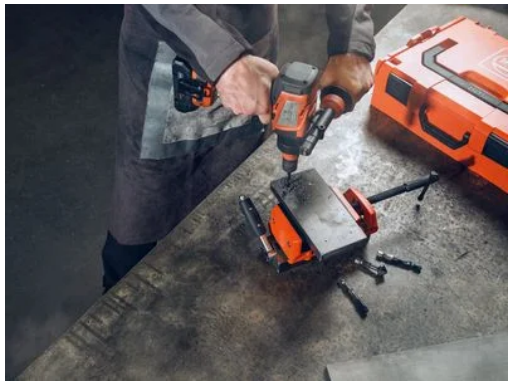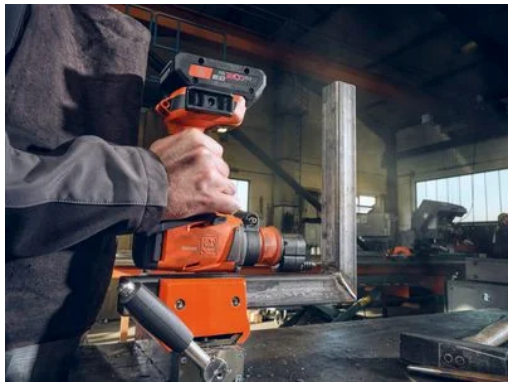
Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.